

Figura 2 - Tunnel di una sala di mungitura

Il risparmio idrico

Per la pulizia dei locali di mungitura, in particolar modo i pavimenti della sala di attesa, della sala di mungitura e dei camminamenti potrebbe essere riutilizzata l'acqua di risciacquo dell'impianto di mungitura e del serbatoio stoccaggio latte (grafico n° 53). A tal scopo, in fase di progettazione della sala di mungitura, bisogna definire gli scarichi delle lavatrici per raccogliarli in un contenitore. Da questo contenitore una pompa idropulitrice con necessaria condotta di gomma avvolgibile permetterà il riutilizzo dell'acqua. Oggi gli allevamenti di vacche da latte tendono ad aumentare il numero dei capi in mungitura e di conseguenza aumentano il numero dei gruppi di mungitura ed il consumo di acqua. Dal punto di vista economico, con tale accorgimento, oltre al risparmio dell'acqua vi è anche un risparmio nel costo per lo smaltimento di tali acque reflue.

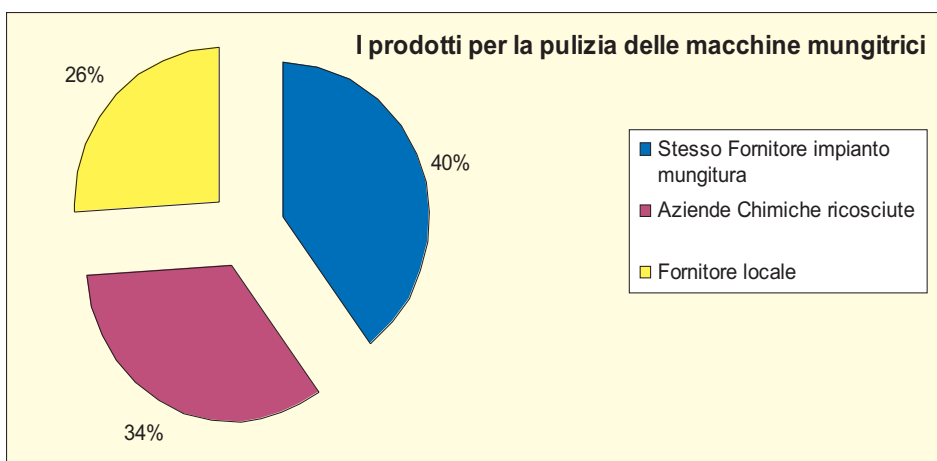


Grafico 53 - Caratteristiche fornitori prodotti di pulizia